

Controle van deurpanelen, het plaatsen van deurpanelen en de garantievoorwaarden van Deureka B.V.

Controle

Onze producten ondergaan een grondige eindcontrole voor ze verpakt worden. Bij levering dient u onmiddellijk te controleren op transportschade en dit direct te vermelden bij levering en dit op de vrachtbrief laten noteren. Klachten in verband met transportschade worden niet aanvaard wanneer dit niet gebeurt. Ter ondersteuning en controle van de klacht dient u de beschadigde verpakking te fotograferen en dit direct te mailen naar info@deureka.nl.

Plaatsen van de deurpanelen


De panelen worden geplaatst zoals men dubbele beglazing in profielen plaatst, volledig met inachtneming van de BRL 0709 (Nederland).

Het deurpaneel dient diagonaal vastgezet te worden middels "opklossen".

Dit vindt plaats aan de onderzijde bij het scharnier en aan de bovenzijde bij het slot.

Zoals bij alle panelen, is de buitenste plaat gevoeliger voor uitzetting door opwarming. Door deze opwarming, kan het paneel gebogen gaan staan. Na afkoeling hersteld deze toestand zich weer.

Het vastzetten c.q. opklossen dient dus uitsluitend te gebeuren op het binnenste paneel, zodat de buitenste plaat niet op spanning komt te staan, (zie afbeelding)

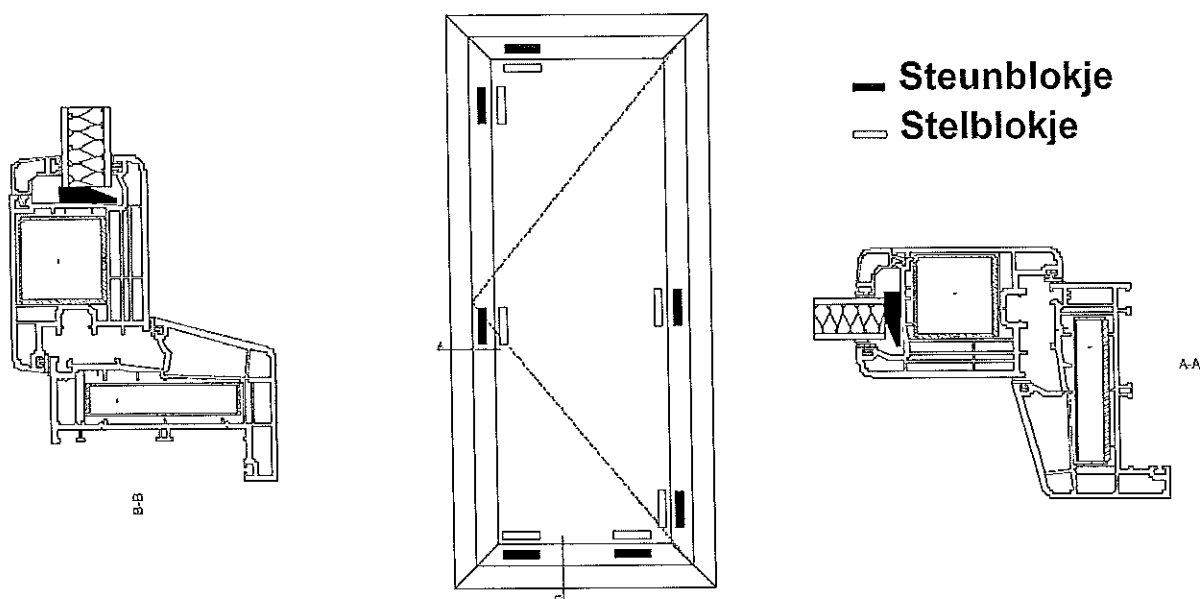

Het onderprofiel moet fabrieksmatig voorzien zijn van een juiste waterafvoer. Alle garantie vervalt indien ophoping van water (condens en/of doorslaand vocht) in de sponning niet normaal afgevoerd kan worden.

Garantie

Deureka BV verstrekt twee jaar garantie op de door haar geleverde producten.

Voorwaarde is dat uw deurpaneel geplaatst is volgens onze technische documentatie. Deze en de overige voorwaarden zijn te lezen op onze website : www.deureka.nl